




UTC Fire & Security

A United Technologies Company

DC Serie

Magneetcontacten

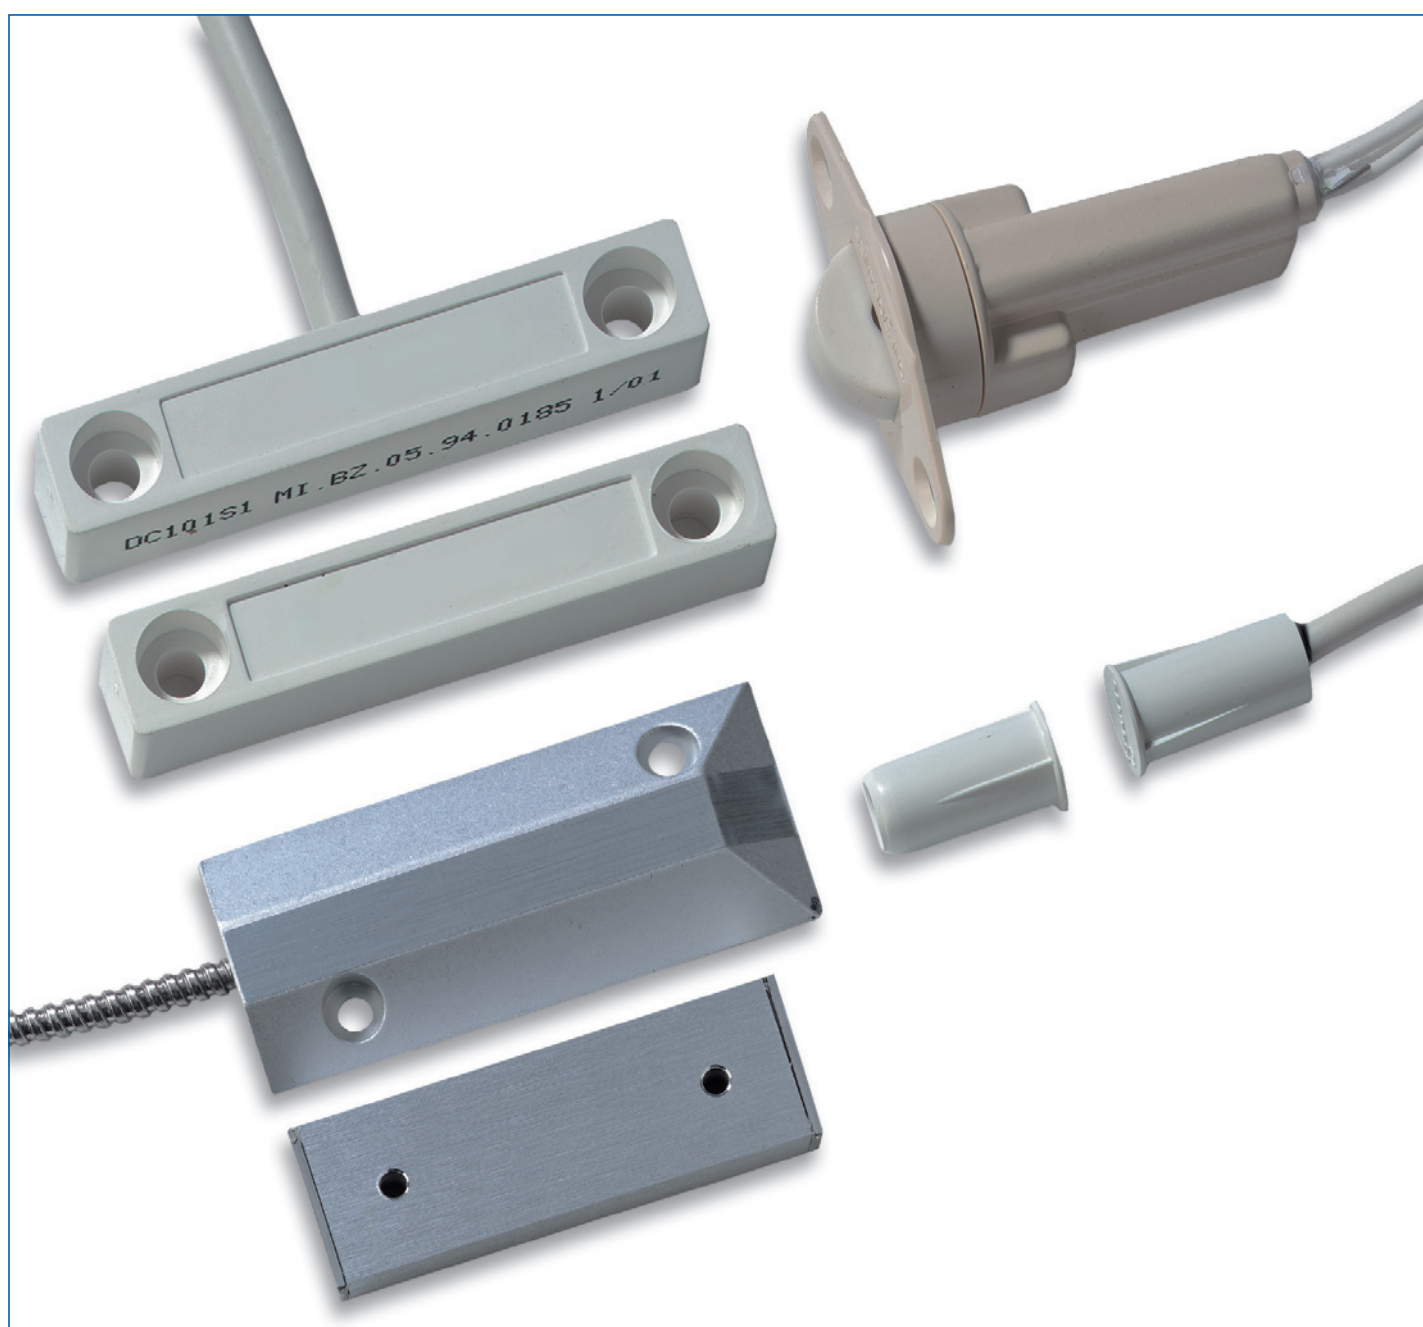

DC Serie Magneetcontacten

Duurzaam en betrouwbaar

Deze optimaal presterende magneetcontacten uit de DC Serie zijn ontworpen met het oog op een eenvoudige installatie en een hoge duurzaamheid en bedrijfszekerheid. De meeste zijn voorzien voor een nominale bedrijfsduur van minimaal 10.000.000 cycli, wat een lange levensduur garandeert. Elke reedaansluiting is met de hand gesoldeerd en alle magneetcontacten worden zonder uitzondering getest voor zij de fabriek verlaten.

Zeer uitgebreid assortiment

Wij bieden voor iedere toepassing het juiste product. U kunt kiezen uit een ruim assortiment van contacten: in- of opbouw, vloermontage, speciale toepassingen... Zo bent u optimaal uitgerust om te beantwoorden aan de huidige hoge eisen inzake toepassingen in woningen, industriële en commerciële gebouwen.



Onderdelen en materialen van hoge kwaliteit

De reedcontacten zijn bekleed met een laagje rhodium of ruthenium en hermetisch gesloten in een atmosfeer van 100% droge stikstof. Dit levert een optimale bescherming op tegen kleefverschijnselen en tegen vocht, zodat corrosieproblemen voorkomen worden.

Alle reedcontacten zijn ingegoten in een speciale polyurethaan ingietmassa, waardoor een belangrijk evenwicht tussen flexibiliteit en maximale bedrijfsduur wordt verkregen. Indien het basismateriaal uitzet of krimpt door een toenemende vochtigheidsgraad of door uitdroging, zorgt de ingietmassa ervoor dat de reedbehuizing flexibel is. Dit voorkomt dat de reedbehuizing barst. Bovendien is dit materiaal ongevoelig voor temperatuurschommelingen. Dit in tegenstelling tot vele andere stoffen die zacht kunnen worden. Hierdoor kan het reedcontact van plaats veranderen en zelfs van de magneet worden weggetrokken, wat tot ongewenste alarmen kan leiden.

Hoge beveiligingsgraad

Voor installaties waar een hoge beveiligingsgraad vereist is, bieden wij een aantal gepolariseerde contacten. Hier is een kleine magneet (polarisatiemagneet) bevestigd in het reedcontact, waardoor het contact van status verandert. Bij juiste plaatsing van de hoofdmagneet is het contact in evenwicht. Zodra echter de hoofdmagneet dichterbij komt, beweegt of als er een poging is om het contact te misleiden met behulp van een externe magneet, zal het reedcontact geactiveerd worden en een alarm genereren. Voor een extra hoge beveiliging bieden wij het drievoudig gepolariseerde DC 111 model, dat tevens voorzien is van een sabotagebeveiliging tegen verwijdering van het contact.

- Zeer uitgebreid assortiment
- Superieure kwaliteit
- Snelle installatie
- Standaard met een kabellengte van 2 meter
- Voorzien van sabotagelus
- Speciale uitvoering, beschikbaar op bestelling

DC Serie

Magneetcontacten

INBOUWMONTAGE



DC 105 Combinatiecontact inbouw-/opbouwmontage

Schakelafstand (max)	12 mm
Aansluitingen	4-draads; 2,5 m
Contacttype	Gesloten lus
Afmetingen	Contact: Ø 6 x 28 mm (L) Magneet: Ø 6 x 31 mm (L) Behuizing: 50 mm x 9 mm x 9 mm (lxbxh)
Kleur	Beige ('B' toevoegen voor bruin)



DC 106 Standaard schakelafstand inbouw montage met flens

Schakelafstand (max)	12 mm
Aansluitingen	4-draads; 2 m
Contacttype	Gesloten lus
Afmetingen	Ø 95 mm x 33 mm (lxh)
Kleur	Beige ('B' toevoegen voor bruin)
Montageschroeven	Meegeleverd



DC 120 Ondiep inbouwmodel 'zelf borgend', grote schakelafstand

Schakelafstand (max)	18 mm
Aansluitingen	4-draads; 2,5 m
Contacttype	Gesloten lus
Afmetingen	Contact: Ø 9 mm x 19 mm (L) Magneet: Ø 9 mm x 19 mm (L)
Kleur	Beige ('B' toevoegen voor bruin)



DC 121/~~221~~/126/127 Inbouwmodel 'zelf borgend'

	DC 121	DC 221	DC 127	DC 126
Schakelafstand (max)	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Aansluitingen	4-draads; 2 m	5-draads; 2 m	4-draads; 2 m	5-draads; 2 m
Contacttype	Gesloten lus	Wissel	Gesloten lus	Wissel
Afmetingen	11 mm (Ø) - 33 mm (L)			
Kleur	Beige ('B' toevoegen voor bruin)			



DC 128/128R4.7/DC128S60 Inbouwmodel 'zelf borgend' EN 50131-2-6 Grade 3 contact VDS gecertificeerd

	DC 128	DC 128R4.7	DC 128S60
Schakelafstand (max)	15 mm +/- 4 mm	15 mm +/- 4 mm	15 mm +/- 4 mm
Aansluitingen	4 draads; 2 meter	2 draads; 2 meter	4 draads; 6 meter
Contact type	gesloten lus	ingebouwd weerst.	gesloten lus
Afmetingen	8 mm (Ø) - 32 mm		
Kleur	wit		



DC 107/124/~~125~~ Inbouwcontact grote schakelafstand

	DC 107	DC 124	DC 125
Schakelafstand (max)	9 mm	9 mm	12 mm
Aansluitingen	4-draads; 2,5 m	5-draads; 2,5 m	5-draads; 2,5 m
Contacttype	Gesloten lus	Wissel	Wissel
Afmetingen	22 mm (Ø) x 39 mm (L)		
Kleur	Beige ('B' toevoegen voor bruin)		



DC 138/DC138R4.7/DC138S60 Inbouwmodel voor stalen deuren "zelfborgend" EN 50131-2-6 Grade 3 contact VDS gecertificeerd

	DC 138	DC 138R4.7	DC 138S60
Schakelafstand (max)	12 mm +/- 3 mm	12 mm +/- 3 mm	12 mm +/- 3 mm
Aansluitingen	4 draads; 2 meter	2 draads; 2 meter	2 draads; 6 meter
Contact type	gesloten lus	ingebouwde weerst.	gesloten lus
Afmetingen	8 mm (Ø) - 32 mm met installatieflens (boordiameter 20 mm)		
Kleur	wit		

DC Serie

Magneetcontacten

OPBOUWMONTAGE



DC 101/~~103~~ Schroefmontage met draden

	DC 101	DC 103
Schakelafstand (max)	15 mm	Gepol. voor hoge beveiligingsgraad
Aansluitingen	4-draads; 2,5 m	15 mm (min) - 31 mm (max)
Contacttype	Gesloten lus	4 draads; 2,5 m
Afmetingen (L x B x D)	50 mm x 9 mm x 9 mm	Gesloten lus
Kleur	Beige ('B' toevoegen voor bruin)	



DC 102/123/137/~~139~~/104 Model met schroefaansluitingen

	DC 102	DC 123	DC 130	DC 137	DC 104
Schakelafstand (max)	18 mm	18 mm	50 mm	37 mm	9 mm (min) 31 mm (max)
Aansluitingen	Schroef	Schroef	Schroef	Schroef	Schroef
Contacttype	Gesloten lus	Wissel	Gesloten lus	Gesloten lus	Wissel
Afmetingen	63 mm x 12 mm x 19 mm				
Kleur	Beige ('B' toevoegen voor bruin)				



DC 134 Modern vormgegeven uitvoering met schroefaansluitingen

	DC 134
Schakelafstand (max)	37 mm
Aansluitingen	Schroef
Contacttype	Gesloten lus
Afmetingen	65 mm x 13 mm x 17 mm (lxbxh)
Kleur	Beige



DC 148/148R4.7/DC148S60 Opbouwmodel met kabel EN 50131-2-6 Grade 3 contact VDS gecertificeerd

	DC 148	DC 148R4.7	DC 148S60
Schakelafstand (max)	17 mm +/- 3 mm	17 mm +/- 3 mm	17 mm +/- 3 mm
Afstand stalen deur	12 mm +/- 3 mm	12 mm +/- 3 mm	12 mm +/- 3 mm
Aansluitingen	4 draads; 2 meter	2 draads; 2 meter	4 draads; 6 meter
Contact type	gesloten lus	ingebouwd weerst.	gesloten lus
Afmetingen	8 x 8 x 40 mm		
Kleur	wit		



DC 141 Zelfklevend, klein model met kabel

Schakelafstand (max)	25 mm
Aansluitingen	4-draads; 2 m
Contacttype	Gesloten lus
Afmetingen	38 mm x 6 mm x 9 mm (lxbxh)
Kleur	Beige




DC 116/142/143 Industrieel model met schroefaansluitingen

	DC 116	DC 142	DC 143
Schakelafstand (max)	31 mm	75 mm	Gepol. voor hoge beveiligingsgraad 9 mm (min) - 31 mm (max)
Aansluitingen	Schroef	Schroef	Schroef
Contacttype	Gesloten lus	Gesloten lus	Wisselcontact
Afmetingen	99 mm x 17 mm x 15 mm (lxbxh)		
Kleur	Beige ('B' toevoegen voor bruin)		

DC Serie

Magneetcontacten

POORT/OVERHEAD T.B.V. VLOERMONTAGE

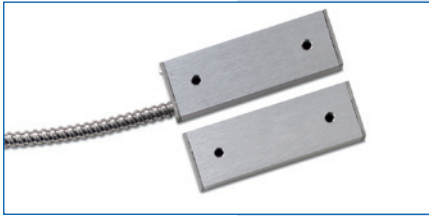

DC 115/118 Aluminium behuizing, grote schakelafstand

	DC 115	DC 118
Schakelafstand	9 mm (min) - 62 mm (max)	75 mm (max)
Aansluitingen	5-draads; 2 m (gepantserde kabel)	4-draads; 2 m (gepantserde kabel)
Contacttype	Wisselcontact	Gesloten lus
Afmetingen	76 mm x 12 mm x 25 mm (lxbxh)	76 mm x 12 mm x 25 mm (lxbxh)
Behuizing	Geanodiseerd aluminium	Geanodiseerd aluminium



~~DC 111 High security behuizing in geanodiseerde uitvoering~~

Drieoudig gepolariseerd voor hoge beveiligingsgraad, met beveiliging tegen verwijdering	
Schakelafstand	5 mm (min) - 15 mm (max)
Aansluitingen	6-draads; 2 m (gepantserde kabel)
Contacttype	Wisselcontact
Afmetingen	88 mm x 13 mm x 38 mm (lxbxh)
Behuizing	Geanodiseerd aluminium



DC 108/140 Poort/overhead contact voor vloermontage

	DC 108	DC 140
Schakelafstand (max)	75 mm	75 mm
Aansluitingen	4-draads; 5-draads; 2 m (gepantserde kabel)	
Contacttype	Gesloten lus	Wisselcontact
Afmetingen	Magneet: 89 mm x 39 mm x 39 mm (lxbxh) Contact: 89 mm x 39 mm x 10 mm (lxbxh)	
Behuizing	Aluminium	Corrosiewerende afwerking



DC 109 Poort overhead contact voor vloermontage, industriële uitvoering

	DC 109	DC 135
Schakelafstand (max)	75 mm	75 mm
Aansluitingen	4-draads; 5-draads; 2 m (gepantserde kabel)	
Contacttype	Gesloten lus	Wisselcontact
Afmetingen	Magneet: 89 mm x 39 mm x 39 mm (lxbxh) Contact: 89 mm x 39 mm x 10 mm (lxbxh)	
Behuizing	Geanodiseerd aluminium	Geanodiseerd aluminium



DC 110 Gepolariseerd contact voor vloermontage

Schakelafstand	19 mm (min) - 63 mm (max)
Aansluitingen	5-draads; 2 m (gepantserde kabel)
Contacttype	Wisselcontact
Afmetingen	Magneet: 89 mm x 39 mm x 39 mm (lxbxh) Contact: 89 mm x 10 mm x 39 mm (lxbxh)
Behuizing	Geanodiseerd aluminium



DC 408/408R4.7 Poort overhead contact voor vloer montage, industriële uitvoering EN 50131-2-6 Grade 3 contact VDS gecertificeerd

	DC408	DC408R4.7
Schakelafstand (max)	34 mm +/- 5 mm	34 mm +/- 5 mm
Aansluitingen	4 draads; 2 meter	2 draads; 2 meter
Contact type	gesloten lus	ingebouwde weerst.
Afmetingen	contact behuizing: 144 x 50 x 16,5 mm magneet behuizing: 66 x 40 x 35 mm	
Kabel bescherming	1 meter verzinkt staal omhuld in PVC (Ø) 6 x 9 mm	
Kleur	grijs	

DC Serie

Magneetcontacten

SPECIALE TOEPASSINGEN




DC 113 Inbouwschakelaar

Montage	DC 113: Vertikaal
Aansluitingen	4-draads; 2 m
Contacttype	Gesloten lus
Afmetingen	Ø 19 mm x 38 mm (L)
Kleur	Beige



DC 114 Instelbare inbouwschakelaar

Aansluitingen	4-draads; 2 m
Contacttype	Gesloten lus
Afmetingen	Ø 12 x 40 mm (L)
Kleur	Beige

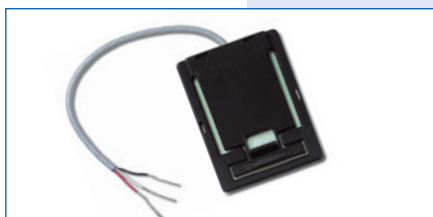

DC 301 Alarm voor geldlades

Als al het geld uit de lade wordt verwijderd, wordt het contact geactiveerd

Contacttype	Wisselcontact
Afmetingen	86 mm x 65 mm x 9 mm (lxbxh)
Kleur	Zwart



DC 501


Mini-magnapull ter beveiliging tegen verwijdering van waardevolle goederen

Montage	DC 501
Aansluitingen	Opbouw
Contacttype	4-draads; 2 m
Afmetingen	Gesloten lus
	Magneet: 50 mm x 16 mm (lxb)
	Contact: 38 mm x 7 mm (lxb)
Kleur	Beig

DC Serie

Magneetcontacten

TOEBEHOREN

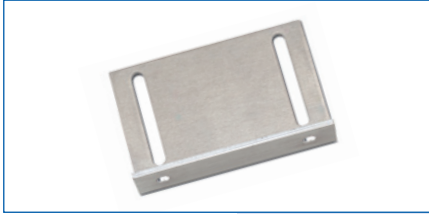

DC 193

L-beugel voor DC 102 en DC 129



DC 1906T

Afstandstuk voor DC102, DC 123, DC 130, DC 137 en DC 104



DC 1901, ~~DC 1901B~~

Lege behuizing voor DC 101, DC 103 en DC 105



DC 1906, ~~DC 1906B~~

Afstandstuk voor DC 101, DC 103 en DC 105

TECHNISCHE GEGEVENS

	Gesloten lus	Wisselcontact
Contacttype	Contact is gesloten wanneer de magneet op correcte afstand is.	Contact heeft gemeenschappelijke, open en gesloten kant.
Schakelspanning (max)	100 V	30 V
Stroomverbruik (max)	0,5 A	0,25 A
Bedrijfstemperatuur	Standaard: -40°C tot +65° C Gepolariseerd: -28°C tot +65° C	Standaard: -40°C tot +65° C Gepolariseerd: -28°C tot +65° C
Schakelafstand	De opgegeven afstanden zijn nominaal en kunnen ± 20 % variëren. Ze gelden voor de "maak"-activering. De "verbreek"-activeringsafstand bedraagt 1,1 tot 1,5 keer de "maak"-afstand.	

		afst. (mm)	Schakeltype	Omschrijving
INBOUW				
Kabel	DC 105	12	Gesloten lus	Combinatiecontact inbouw-/opbouwmontage
	DC 106	12	Gesloten lus	Met flens, Bosec
	DC 106R4.7	12	Gesloten lus	Met flens en ingebouwde weerstanden, Bosec
	DC 121	12	Gesloten lus	zelfborgend voor vlotte installatie, geen schroeven of lijm vereist, Bosec
	DC 127	31	Gesloten lus	Bosec, inbouwmodel, zelfborgend
	DC 120	18	Gesloten lus	Breed en ondiep zelfborgend voor deuren en ramen met smalle kozijnen, Bosec
	DC 107	9	Gesloten lus	Voor stalen deuren of kozijnen, Bosec
	DC 107R4.7	9	Gesloten lus	Voor stalen deuren of kozijnen, met ingebouwde weerstanden, Bosec
	DC 128	15	Gesloten lus	Inbouwmodel, zelfborgend, Grade 3 VDS gecertificeerd
	DC 138	12	Gesloten lus	Inbouw voor stalen deur, zelfborgend, Grade 3 VDS gecertificeerd
	DC 124	9	Wisselcontact	Bosec, gepolariseerd voor hoge beveiligingsgraad
	DC 125	12	Wisselcontact	Gepolariseerd voor hoge beveiligingsgraad
	EMK46SNAT		Gesloten lus	Combinatie in-/opbouw, VDS-C

OPBOUW				
Kabel	DC 101	15	Gesloten lus	Standaard, Bosec
	DC 101R4.7	15	Gesloten lus	Standaard met ingebouwde weerstanden, Bosec
	DC 103	15-31	Gesloten lus	Gepolariseerd voor hoge beveiligingsgraad, Bosec
	DC 103R4.7	15-31	Gesloten lus	Gepolariseerd voor hoge beveiligingsgraad met ingebouwde weerstanden, Bosec
	DC 141	25	Gesloten lus	Miniatuur zelfklevend, Bosec
Schroef	DC 102	18	Gesloten lus	Standaard schroefaansluiting, Bosec
	DC 102R4.7	18	Gesloten lus	Standaard schroefaansluiting met ingebouwde weerstanden, Bosec
	DC 123	18	Wisselcontact	Keur Bosec, standaard schroefaansluiting
	DC 137	37	Gesloten lus	Keur Bosec, standaard schroefaansluiting
	DC 104	9-31	Wisselcontact	Gepolariseerd voor hoge beveiligingsgraad, Bosec
	DC 148	17	Gesloten lus	Opbouwmodel met kabel, Grade 3, VDS gecertificeerd
	DC 134	37	Gesloten lus	Keur Bosec, schroefaansluiting
	DC 116	31	Gesloten lus	Ontworpen voor toepassingen op staal, Bosec
	DC 142	75	Gesloten lus	Keur Bosec, industrieel model met schroefaansluiting
	DC 143	9-31	Wisselcontact	Gepolariseerd voor hoge beveiligingsgraad, Bosec
	MK48SLSA	12	Gesloten lus	VDS-C

VLOERMONTAGE				
Kabel	DC 108	75	Wisselcontact	Aluminium behuizing, Bosec
	DC 108R4.7	75	Wisselcontact	Aluminium behuizing met ingebouwde weerstanden, Bosec
	DC 140	75	Wisselcontact	Speciale corossiewerende afwerking, Bosec
	DC 140R4.7	75	Wisselcontact	Speciale corossiewerende afwerking met ingebouwde weerstanden, Bosec
	DC 109	75	Wisselcontact	Geanodiseerd aluminium behuizing, extra stevig, Bosec
	DC 110	19-63	Gesloten lus	Gepolariseerd voor hoge beveiligingsgraad, Bosec
	DC 408	7-23	INC-2NO	Kunststof, IP67, VDS-C

POORT/OVERHEAD				
Kabel	DC 111	5-15	Gesloten lus	Drievoudig gepolariseerd voor extra hoge
	DC 118	75	Wisselcontact	Aluminium behuizing en gepantserde kabel, Bosec
	DC 115	9-62	Gesloten lus	Gepolariseerd voor hoge beveiligingsgraad, Bosec

SPECIAAL				
Kabel	DC 113	Plunjer	Wisselcontact	Verticale montage, Bosec
	DC 114	Plunjer	Wisselcontact	Instelbare schakelafstand, Bosec
	DC 301	-	Gesloten lus	Alarm voor geldlades
	DC 501	-	Wisselcontact	Mini magnapull, Bosec