



VDS anerkanntes 2 A Netzteil im Gehäuse

PM702

PM702

2A / 24 Volt Netzteil im Gehäuse

gemäß EN54-4 und VdS.

Schutz gegen Unterspannung

2A maximale Stromentnahme bei vollen Akkus.

1A maximale Akku Ladung

Stellplatz für 2 x 18Ah Akkus

LED Anzeigen:

- Grün für Netzspannung
- Gelb für Störung:
 - Sicherung
 - Akku Fehler
 - Akku nicht vorhanden
 - Ladungsstörung
 - Netzspannung nicht vorhanden


Relaisausgang für Störungen

Technische Daten

Versorgungsspannung	230VAC 50 Hz
Ausgangsspannung	27 -28 VDC bei Netzspannung
Ausgangsspannung	bei Akkubetrieb: 18 - 25 VDC
Max. Stromentnahme	2 A bei vollen Akkus
Akkuladung	1 A
Akkustellplatz	max. 2 x 18Ah
Maße (BxHxT)	400x420x80mm
Gewicht (ohne Akkus)	9kg

Bestellinformation

PM702 VDS anerkanntes 2 A Netzteil im Gehäuse

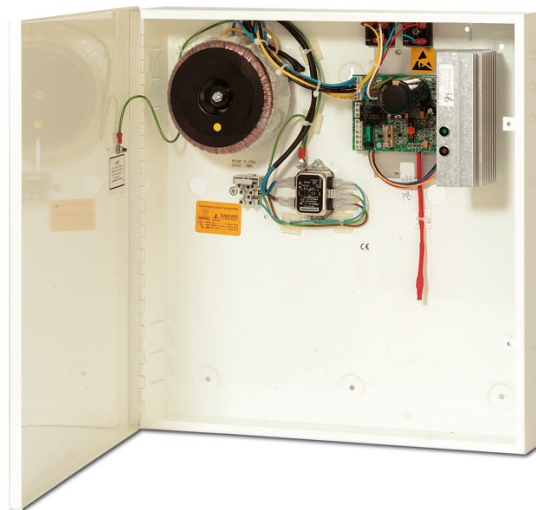

- 2 A Gesamt Stromentnahme
- 1 A Batterie Ladestrom
- Elektronischer Überlastschutz
- Batterie überwacht: fehlt - Unterspannung - Kurzschluss - Polarität vertauscht
- Automatische Batterie Umschalten
- Tiefentladeschutz
- LED Anzeige für Netzversorgung und Störung
- Störungsrelais
- Temperatur überwachte Batterieladung
- Gehäuse für 2 x 18Ah Batterien
- VdS und EN54-4 anerkannt