


- ISDN AL1 kiezer met in-en uitgaande SO bus
- Point-to-point configuratie
- Point-to-multipoint configuratie
- Voorkeurschakeling ISDN-B kanalen
- Status en diagnose van het ISDN protocol
- Ondersteunt de volgende protocols :
 - SIA/XSIA
 - Aritech Fast Format
 - Contact-ID
 - Semadigit
 - Up-/download protocol
 - Spraak (optie)
- 4 telefoonnummers voor alarmdoormelding
- 1-6 cijfers per klantnummer
- Lijnbewaking met relais t.b.v. afschakelen uitgaande SO bus
- Alleen toe te passen met CD-serie controlepanelen met software versie 6 of hoger
- Mogelijkheid programmering MSN nummer

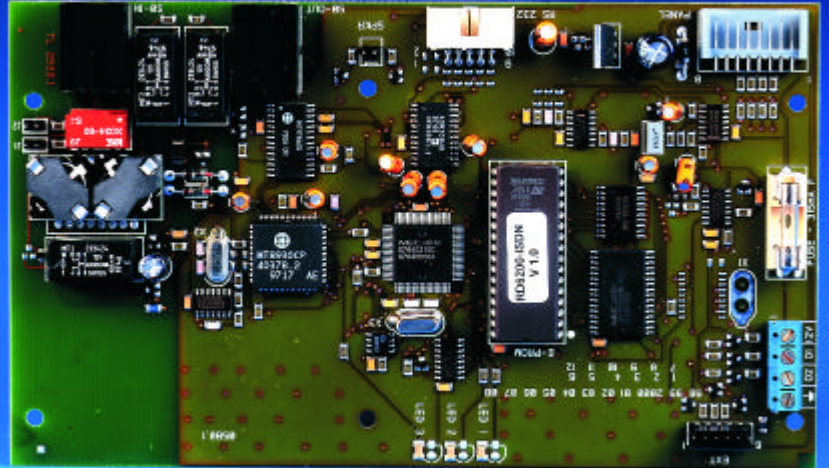

De RD 6201-ISDN maakt optimaal gebruik van de ISDN faciliteiten (ISDN 2 aansluiting) en kan worden toegepast in een Point-to-Point of in een Point-to-Multipoint configuratie.

De RD 6201-ISDN maakt gebruik van dezelfde protocollen voor doormelding als de bestaande PSTN versie te weten de RD 6201.

Het ISDN digitale netwerk heeft koppelingen met het bestaande analoge telefoonnet. Dit betekent dat bestaande analoge ontvangers ook de alarmsignalen van de RD 6201-ISDN kiezer kunnen verwerken.

Als de RD 6201-ISDN een alarm wil versturen worden altijd eerst de bestaande verbindingen afgebouwd conform het ISDN protocol. Indien dit na een aantal pogingen niet lukt, dan verbreekt de RD 6201-ISDN de uitgaande

SO-bus en daarmee alle aangesloten toestellen, zodat via één van de B-kanalen de doormelding alsnog kan plaatsvinden.

De RS 232 aansluiting op de RD 6201-ISDN geeft de installateur de mogelijkheid om met behulp van een PC of laptop het ISDN protocol te controleren. Deze functie is een krachtig hulpmiddel om de correcte werking van het ISDN netwerk en de aangesloten ISDN apparatuur na te gaan.

De programmering van de RD 6201-ISDN gebeurt op dezelfde wijze als bij de RD 6201.

De Aritech **RD 6201-ISDN** AL1 kiezer voor AL1 toepassing is ontworpen voor het gebruik met de controlepanelen uit de CD-serie (vanaf software versie 6).

RD 6201-ISDN



→ Technische gegevens

PTT-goedkeuring	CE 0560X
ANPI goedgekeurd	
Aansluitspanning	13,8 V dc via meegeleverde kabel CP 4007 (voeding via controlepaneel)
Stroomverbruik	
Normaal	95 mA
Prioriteitsschakeling (HW)	195 mA
Uitgangen	12 V; 315 mA - met zekering
	2 open collector uitgangen - 50 mA
Bedrijfstemperatuur	-10° to +50° C
Programmering	* Via controlepaneel (remote bediendeel)
	* Via up/download (TPC-pakket)

→ Bestelnummers

RD 6201-ISDN	Plug-in ISDN kiezer voor AL1 toepassingen (incl. CP 4007)
CP 4007	Extra aansluitkabel voor RD 6201-ISDN
RD 5060	Spraakmodule

Aritech Nederland
Postbus 10350
6000 GJ Weert
Tel. (0495) 579579
Fax (0495) 579500

Aritech Capelle a/d IJssel
Rivium Oostlaan 43
2909 LL Capelle a/d IJssel
Tel. (010) 4472155
Fax (010) 4472063

Aritech Belgium
Excelsiorlaan 45
B-1930 Zaventem
Tel. 02-715.89.30
Fax 02-725.20.81

Interlogix Europe & Africa
Headquarters
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tel. 02-725.11.20
Fax 02-721.40.47

Verkoopkantoren : Baltische Staten, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oost-Europa, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Zweden.

LF RD6201-ISDN 01 Rev. 2 1200/NL



Technische wijzigingen voorbehouden.
Aritech is een merknaam van Interlogix BV.