ETHERNET RELAISKAART

Artikel: VM201

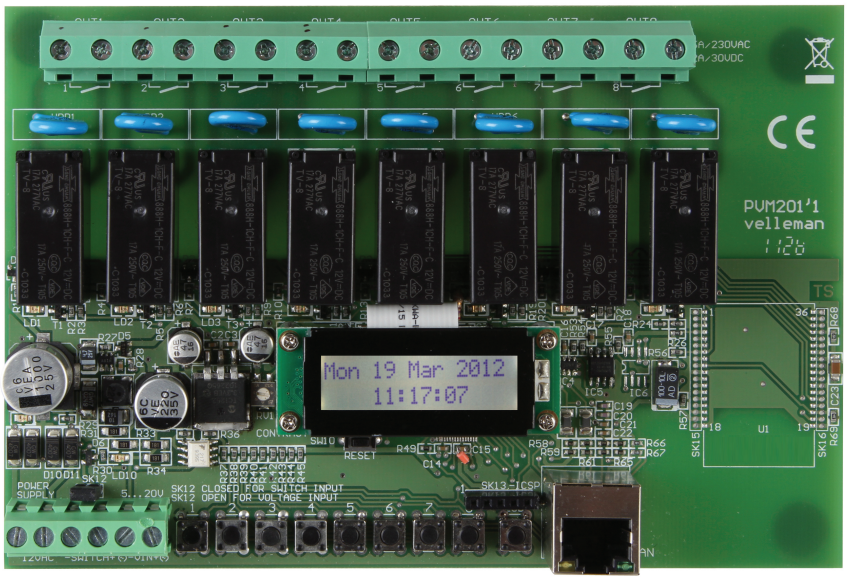

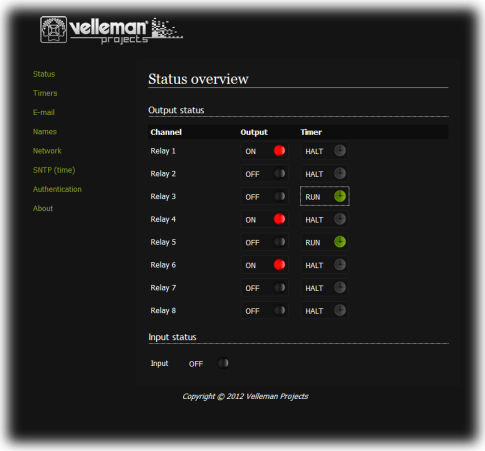

Schermafdruk

De kaart is heel eenvoudig aan te sluiten op uw (draadloze) router via een standaard netwerkkabel. U kunt de 8 kanalen aansturen of de inputstatus checken, waar u zich ook bevindt. Dankzij de webserver-gebaseerde kaart kunnen quasi alle internetbrowsers aangesloten worden, zelfs mobiele toestellen. U hoeft geen extra software te installeren. De kaart beschikt over extra features zoals het sturen van e-mails bij het inschakelen of bij verandering van de ingang status, programmeerbare timers voor elke uitgang, benaming van de uitgangen, enz.

Kenmerken
- IEEE 802.3 compatibele Ethernet controller
- ondersteunt 10 Base-T poort (10Mbps)
- statisch IP of DHCP
- door gebruiker definieerbare NETBios-naam
- gebruik SNTP tijdsynchronisatieprotocol als real time clock
- stuurt e-mail bij het inschakelen en verandering van de inputstatus (bij het inschakelen en/of uitschakelen)
- webinterface voor configuratie en bediening
- TCP-server (door gebruiker definieerbare poort)
- LCD-scherm toont de tijd- of netwerkinstellingen
- door gebruiker definieerbare namen voor alle in- en uitgangen
- meerdere gebruikers (1 beheerder en 3 extra gebruikers)
- timerprogramma's voor de 8 kanalen
    - max.28 timerprogramma's
    - Programma: bepaalde dag, weekend, werkdagen, dagelijks en elke dag behalve zondag
    - Acties: aan, uit of puls (1 tot 99 s.,1 tot 99 min. of 1 tot 99u.)

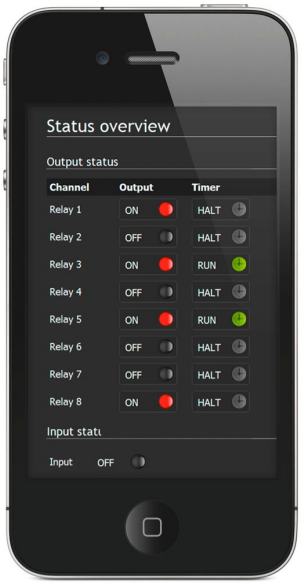

Bedien de 8 kanalen via uw smartphone

Specificaties
- 8 relaiscontacten: 12A @ 30Vdc of 16A @ 230Vac
- 1 ingang: droog contact of 5…20Vac of dc spanningsingang
- voeding: 12Vac of dc/500mA

Opties
- DIN-rail behuizing



#part. B8006